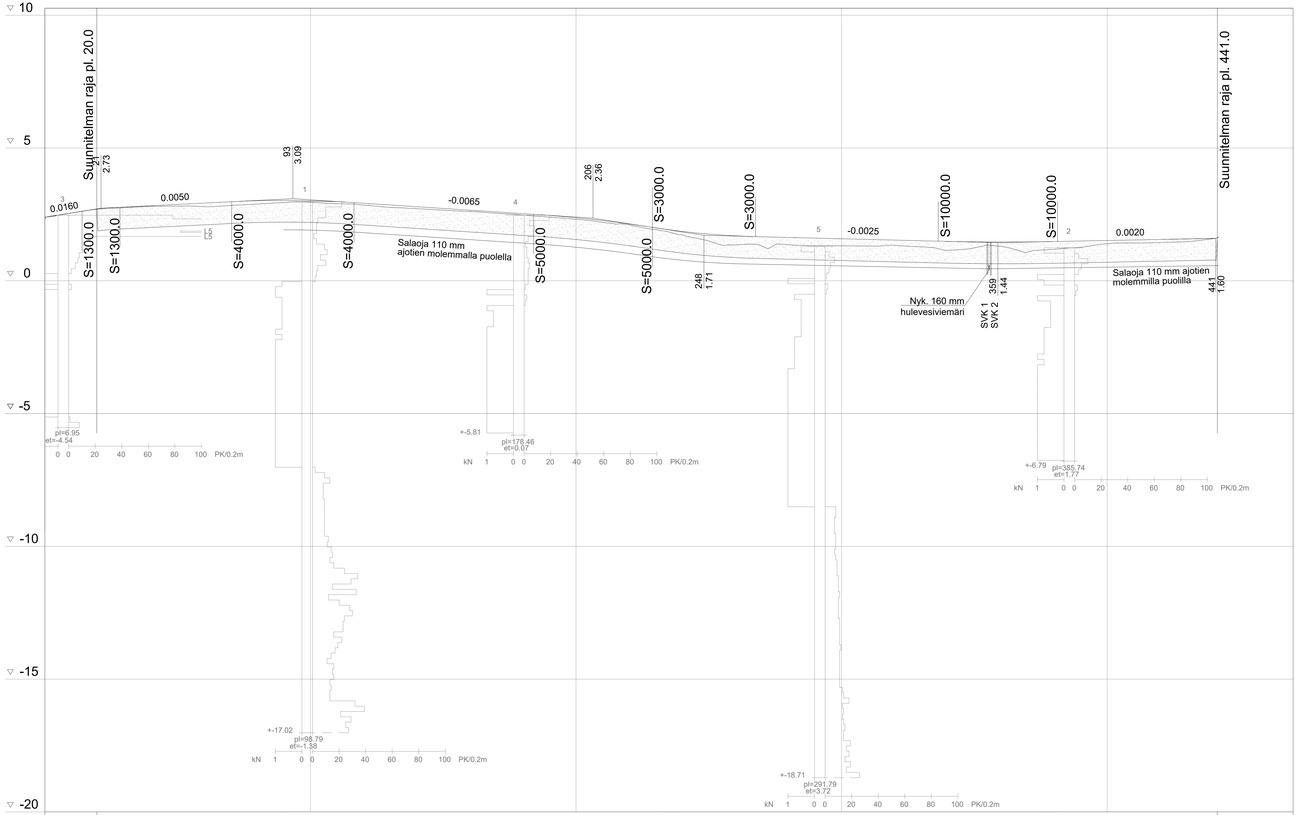

Päällysrakenne	nyk.	E/82			E/82			E/82			nyk.
Putkien perustamistapa											
Matka	14.01	14.27	42.07	46.07	67.61	44.73	38.84	68.80	44.91	59.58	1.12
Kaltevuus / Pyöristyssäde	0.00	14.01	28.27	70.35							
		= 1300	0.0050	S = 4000	-0.0065	S = 5000	S = 3000	-0.0025	S = 10000	0.0020	0.0399
Tasausviivan korkeus	2.39	2.55	2.70	2.78	2.83	2.88	2.93	2.98	3.02	3.03	3.02
	2.98	2.92	2.86	2.79	2.73	2.66	2.59	2.53	2.46	2.37	2.27
	2.14	1.99	1.86	1.76	1.69	1.66	1.63	1.61	1.58	1.56	1.53
	1.51	1.48	1.47	1.46	1.46	1.48	1.50	1.52	1.54	1.56	1.58
	1.60										
Maanpinnan korkeus											
Paalutus	2.33	2.55	2.70	2.75	2.80	2.81	2.79	2.83	2.89	2.95	2.96
	2.90	2.85	2.77	2.72	2.66	2.61	2.55	2.47	2.40	2.32	2.20
	2.11	1.92	1.73	1.50	1.35	1.30	1.36	1.33	1.32	1.31	1.34
	1.28	1.15	1.24	1.30	1.08	1.19	1.26	1.40	1.42	1.44	1.47
	1.59										
	0		100			200			300		400
Kaarevuus	30.35		R=160		85.65		13.48		R=130	15.33	42.02
	Sr				Sr					Sr	
Ajoradan sivukaltevuus	0.00	14.01	30.00								42.02
	qo=0.007	2.1%/3.7m									
	qv=0.008	1%/8.3m							qv=0.020	qo=0.020	

TYYPPIPOIKKILEIKKAUS 1:100
Tynnyrinkaari

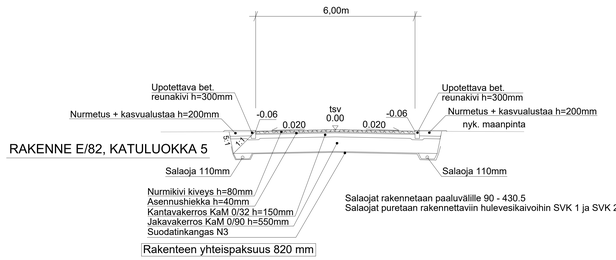

RAKENNE E/82, KATULUOKKA 5

HYVÄKSYTTY

12 päiväna Joulu kuuta
vuonna 2023

Porin kaupunki
TEKNINEN LAUTAKUNTA

Merkki / Pvm	Muutos	Suunn.	Tark.

Hankkeen nimi
Kirjurinluodon asemakaava-alueen Tynnyrikaaren suunnittelu, Pori

Piirustuksen sisältö
Pituus- ja tyyppipoikkileikkaus

DESTIA
A COLAS COMPANY

Pvm	*Suunnittelija: Hannu Leino*		
30.11.2023	*Projektipäällikkö: Johanna Akkanen*		
Koordinaattijärjestelmä	ETRS GK22	Mittakaava	Piir.nro
Korkeusjärjestelmä	N2000	1:1000 / 1:100, 1:100	13309-2